


FLEXIBELE VERZINKERS

VERSIE 2-2023



BECUT[®]
BEST EUROPEAN CUTTING TOOLS

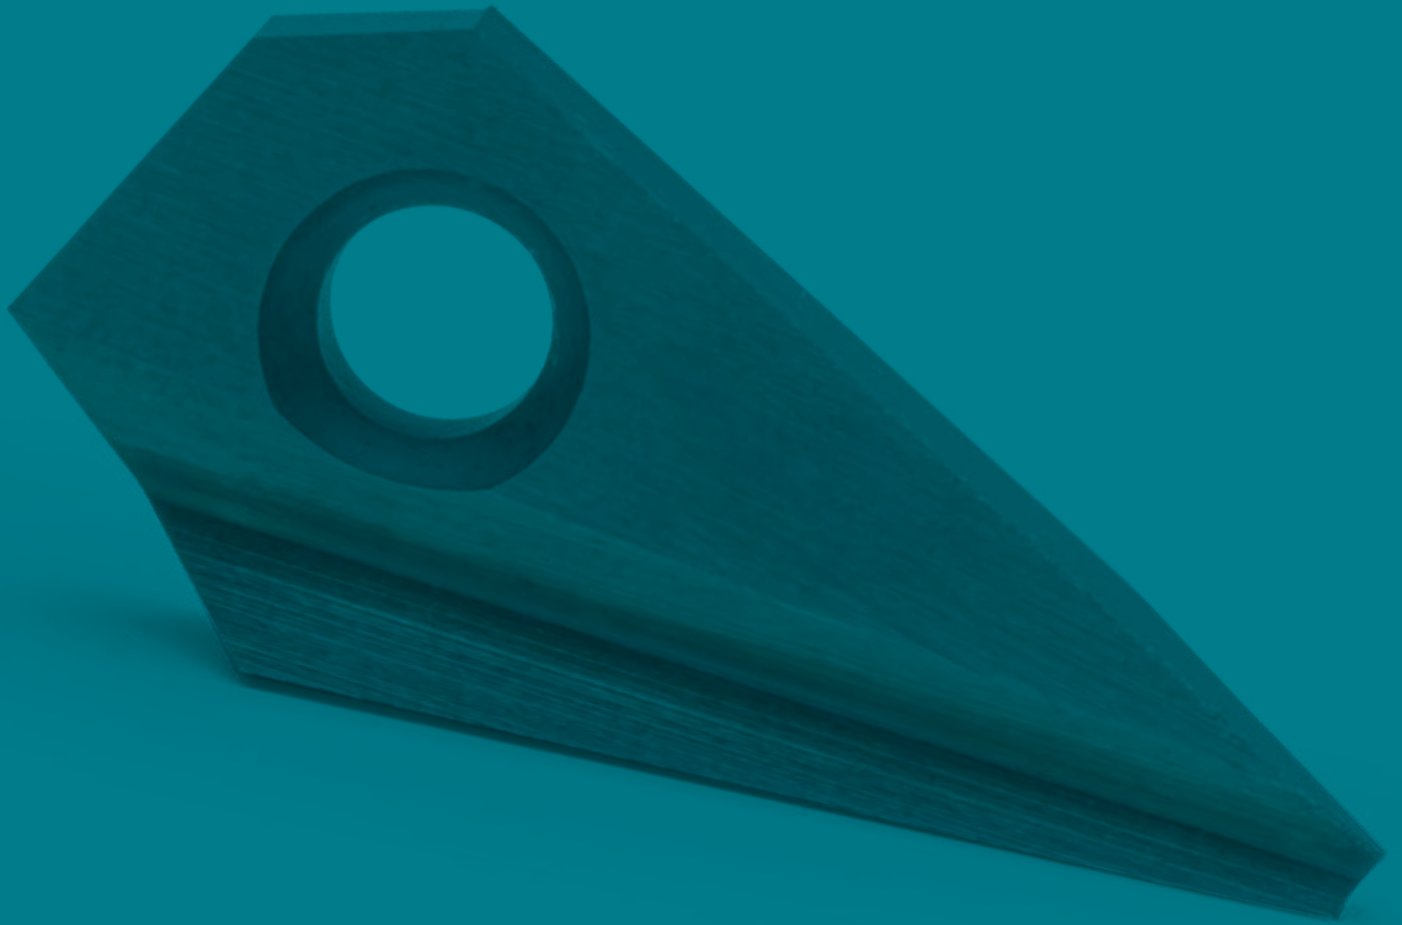

BECUT[®]
BEST EUROPEAN CUTTING TOOLS

Hoofdkantoor BECUT[®] is gevestigd in Nederland.

Website:

www.becut.eu

Algemeen contact:

info@becut.eu

Technische ondersteuning:

support@becut.eu




Over BECUT®

Europees geproduceerde gereedschappen met een bewezen kwaliteit die een toegevoegde waarde bieden aan de gebruikers. BECUT® gereedschappen bieden u optimalisatie van productieprocessen en kostenreductie, zowel voor de producten van enkelstuks en kleine series als voor massa productie.

BECUT® biedt u deze gereedschappen via een dealernetwerk met ervaren technici aan die gebruikers adviseren over het juiste gebruik van de gereedschappen alsook specifieke specials die vaak tot kostprijs reductie leiden. Wilt u zekerheid over de voordelen van de BECUT® gereedschappen, vraag dan een DEMO-GARANT levering aan waarmee u gegarandeerd bent van succes!


De BECUT® gereedschappen zijn ruimschoots uit voorraad, vanuit het centraal magazijn in Nederland, leverbaar wat een snelle levertijd garandeert. Ook specials worden met afroep afspraken uit voorraad geleverd.

OVERZICHT WISSELPLATEN

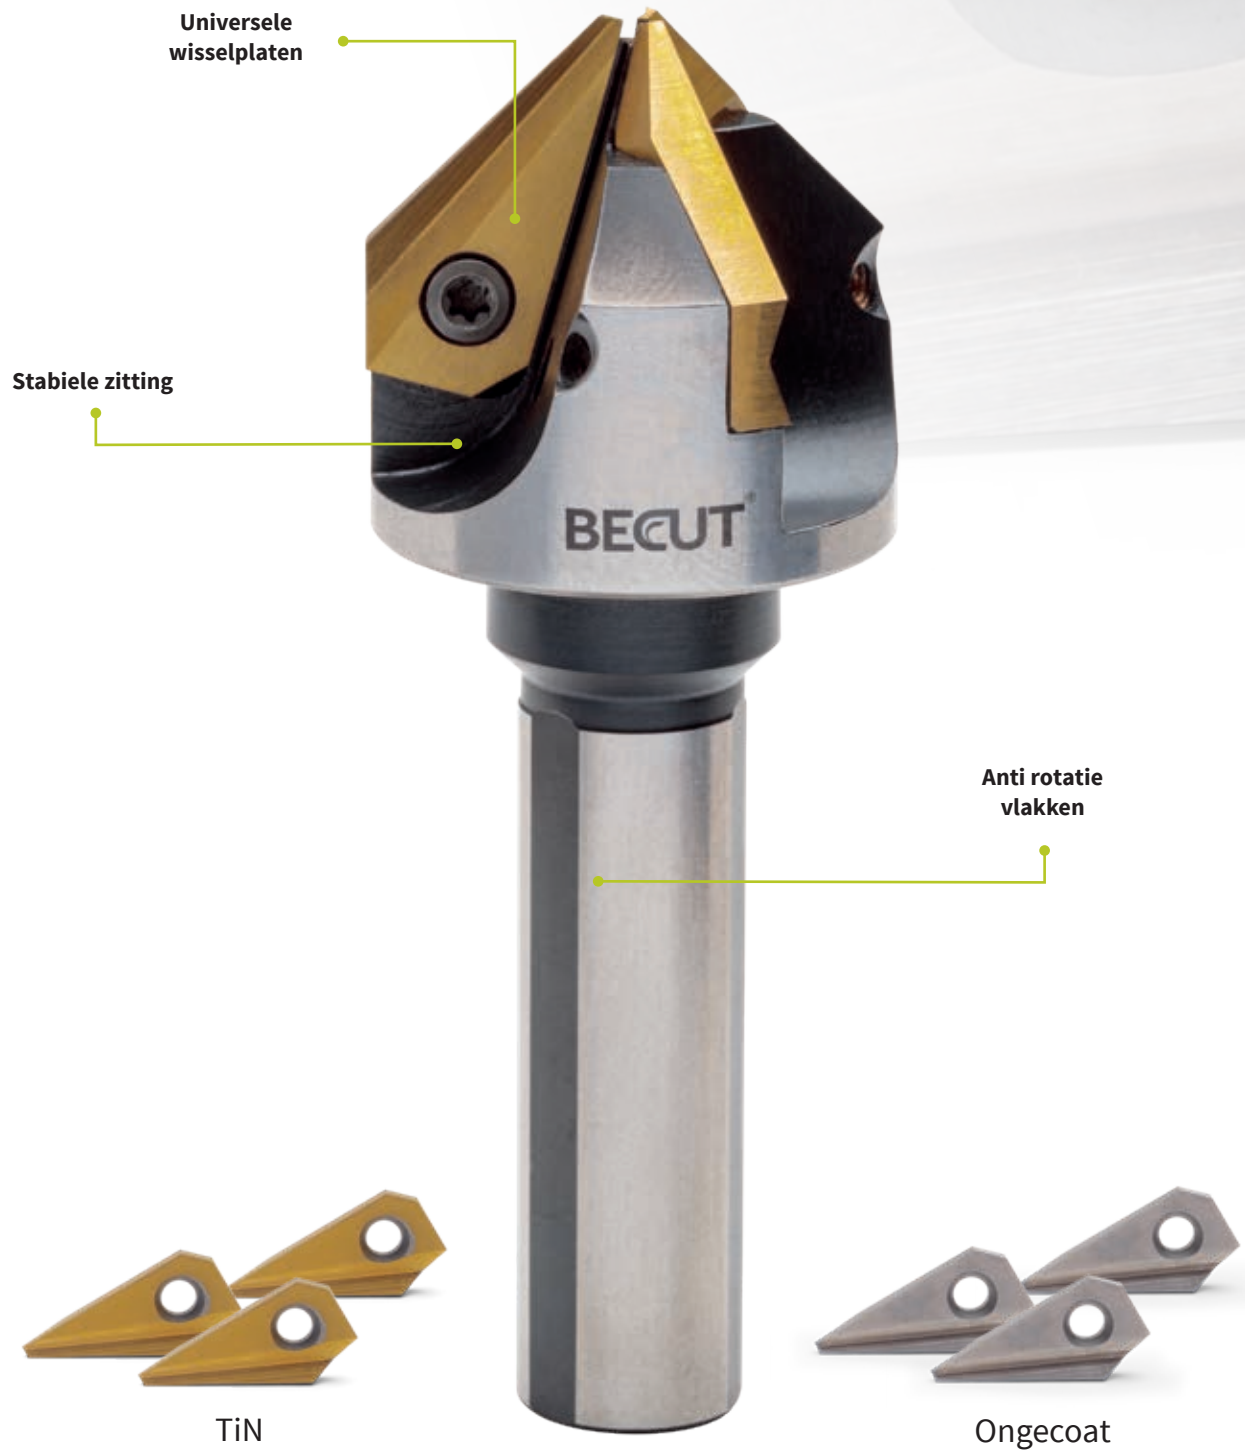


ST VERZINKER HOUDER

Sleutelcode

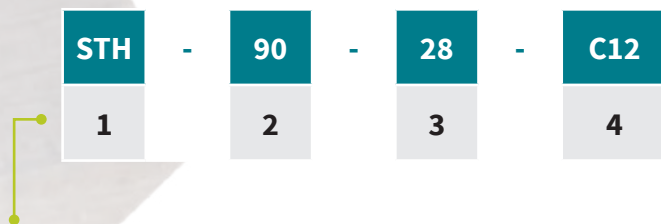


Type		Uitvoering	
1	STH		
α		Verzinkhoek	
2	90	90°	
	60	60°	
Bereik		Verzinkbereik 90°	Verzinkbereik 60°
3	28	Ø 4 - 28 mm	Ø 11 - 28 mm
	40	Ø16 - 40 mm	
	56	Ø32 - 56 mm	
Schacht		Soort en diameter bereik	
4	C12	Cilindrisch Ø 12 mm	
	W16	Weldon Ø 16 mm	



Type		Uitvoering	
1	STH		Wisselplaat
	STK		Sleutel
	STS		Schroef
Type		Uitvoering	
2	S	TiN gecoat voor staal en roestvast staal	
	A	Ongecoat voor aluminium	

Verzinker met cilindrische schacht. 90°

Met hardmetaal wisselplaten. Met inwendige koeling door de schacht.
Inclusief 3 hardmetaal wisselplaten type S.



Uitvoering 90°

D (Bereik)	Art. Nr.	Schacht	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Voorraad
ø 4-28mm	STH-90-28-C12	Cilindrisch	12	75	35	40	●
ø 16-40mm	STH-90-40-W16	Weldon	16	107	35	72	●
ø 32-56mm	STH-90-56-W25	Weldon	25	107	29	78	●

Uitvoering 60°

D (Bereik)	Art. Nr.	Schacht	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Voorraad
ø 11-28mm	STH-60-28-C12	Cilindrisch	12	78	38	40	●

Wisselplaten voor verzinkers


Hardmetaal.



TiN



Unbeschichtet



α	Art. Nr.	Coating	Toepassing	Verpakking	Voorraad
90	STI-S	TiN	Staal en RVS	3	●
90	STI-A	Ongecoat	Aluminium	3	●

Sleutel voor verzinkers



Art. Nr.	Verpakking	Voorraad
STK	1	●

Schroef voor verzinkers



Art. Nr.	Verpakking	Voorraad
ST3	3	●

Snijgegevens en gebruiksaanwijzingen



ST Verzinkers

Groep	Treksterkte	Hardheid HB	Voorbeeld	Snijnsnelheid		Verzinken	Afschuiven			
				Type "S"	Type "A"	fz/omw (mm)	Standaard		Maximaal	
				Vc m/min	Vc m/min		fz/omw (mm)	Ap x Ae	fz/omw (mm)	Ap x Ae
P1	<530MPa	<125	C22 St37 S 235 JR	80/120	-	0.05	0,05/0,10	2 x 2	0,03/0,06	10 x 10
P2	>530	<220	C45 / C60 St52 S 355 JR	90/150	-	0.05	0,05/0,10	2 x 2	0,03/0,06	10 x 10
P3	600/850	<330	42CrMo4 S 355 J 2 G 416mNcR5	80/110	-	0.04	0,04/0,08	2 x 2	0,02/0,05	10 x 10
P4	850/1400	350/450	42CrMoV4 S 355 K 2 G 1 W 1.2379	70/100	-	0.03	0,03/0,06	2 x 2	0,02/0,04	10 x 10
P5	600/900	<330	RVS430F	50/80	30/50	0.03	0,02/0,05	2 x 2	0,01-0,03	8 x 8
P6	900/1350	350/450	PH 15-7 Mo® 17-4 PH	30/60	20/40	0.02	0,01/0,04	2 x 2	0,01-0,03	5 x 5
M1	<600	130/200	304	50/80	30/50	0.035	0,04/0,08	2 x 2	0,03/0,05	10 x 10
M2	600/800	150/230	316	50/80	30/50	0.035	0,04/0,08	2 x 2	0,03/0,05	10 x 10
M3	<800	135/275	Duplex	30/50	20/40	0.02	0,02/0,05	2 x 2	0,02/0,04	8 x 8
K1	125/500	120/290	GG-25	150/200	100/150	0.05	0,05/0,10	2 x 2	0,03/0,06	10 x 10
K2	<600	130/260	GGG-40	100/150	70/120	0.05	0,05/0,10	2 x 2	0,03/0,06	10 x 10
K3	>600	180/350	GTS-45-06	50/80	30/50	0.03	0,02/0,05	2 x 2	0,01-0,03	8 x 8
N1	-	-	5083 7075	90/300	90/300	0.06	0,05/0,10	2 x 2	0,03/0,06	10 x 10
N2	-	-	G-ALMg 5 Si	50/200	50/200	0.06	0,05/0,10	2 x 2	0,03/0,06	10 x 10
N3	-	-	G-ALSi 12	30/60	30/60	0.06	0,05/0,10	2 x 2	0,03/0,06	10 x 10
N4	-	-	CuZn 30	50/150	50/150	0.06	0,05/0,10	2 x 2	0,03/0,06	10 x 10
N5	-	-	LEXAN	50/80	50/80	0.08	0,05/0,10	2 x 2	0,03/0,06	10 x 10
N6	-	-	CFK	50/80	30/50	0.03	0,02/0,05	2 x 2	0,01-0,03	8 x 8
S1	500/1200	160/260	Invar	30/50	15/30	0.02	0,01/0,04	2 x 2	0,01-0,03	5 x 5
S2	1000/1450	250/450	Stellite®	-	-	-	-	-	-	-
S3	600/1700	160/450	INCONEL® Hastelloy	30/50	15/30	0.02	0,01/0,04	2 x 2	0,01-0,03	5 x 5
S4	900/1600	300/400	Ti Grade 2	40/60	20/40	0.02	0,01/0,04	2 x 2	0,01-0,03	5 x 5



uw dealer

WWW.BECUT.EU

Hoofdkantoor Nederland Algemeen contact: info@becut.eu Technische ondersteuning: support@becut.eu